




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Preparado
para API

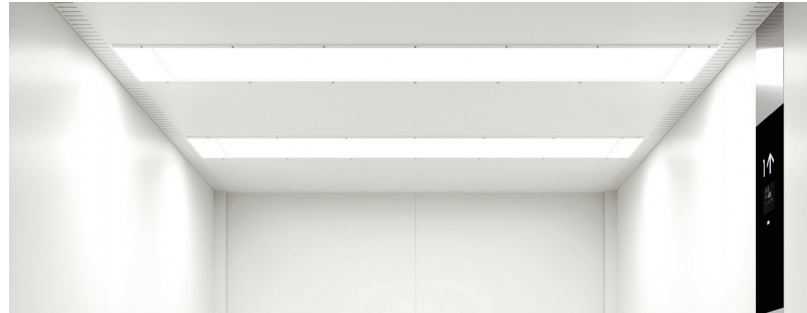

Conectado



Carga máx.
5.000 kg



Velocidad
máx.
1m/s



Sostenibilidad



Recorrido
máx. 40 m



Paradas máx.
12



Capacidad
máx. 66
personas



Grupo de
ascensores: 4

KONE TRANSYS™ DX


La solución ideal para satisfacer necesidades de carga y tráfico elevadas en cualquier tipo de edificio. KONE TranSys DX es totalmente personalizable y combina fiabilidad y diseño de alta calidad.



MATERIALES Y ACCESORIOS

PAREDES


ACERO SATINADO

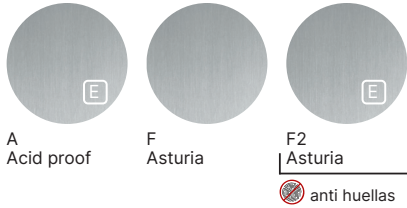


CHAPA DE ACO



ACERO TEXTURIZADO



CHAPA PINTADA

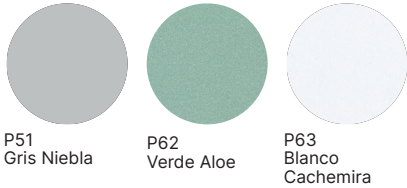


LAMINADO SMART



SUELOS

GOMA




SUELO LOCAL




MADERA MULTICAPA CON PROTECCIÓN FENÓLICA



ALUMINIO




ACERO



RODAPIÉ




ACABADOS



PUERTAS


ACERO SATINADO

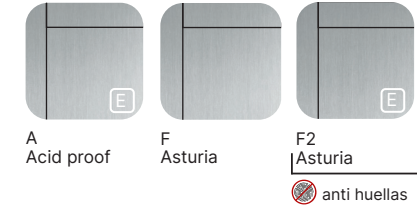


ACERO TEXTURIZADO



CHAPA PINTADA



CHAPA DE ACERO



VIDRIO



TECHOS



LF1
Acabado: chapa pintada Blanco Cachemira P63 y acero satinado Asturia F.
Iluminación: panel LED.
Nota: Versión LF1V disponible conforme a la norma EN81-71 de resistencia al vandalismo cat.1 en acero cepillado Asturia F



CL109
Acabado: chapa pintada Blanco Cachemira P63 y acero satinado Asturia F.
Iluminación: barras LED.

ACABADOS DE TECHO

● Chapa pintada Blanco Cachemira (P63)

● Acero satinado Asturia (F)



CL96
Acabado: chapa pintada Blanco Cachemira P63 y acero satinado Asturia F. Iluminación: barras LED.
Nota: las versiones disponibles incluyen CL96FFL con trampilla y escalera, y CL96FF solo con trampilla, ambas conformes a la norma de seguridad contra incendios EN81-72. También está disponible CL96V, conforme a la norma EN81-71 de resistencia al vandalismo cat.1, en acero cepillado Asturia F.



CL80
Acabado: chapa pintada Blanco Cachemira P63 y acero satinado Asturia F.
Iluminación: focos LED redondos.
Nota: la versión CL80FFL está disponible con trampilla y escalera, y la versión CL80FF solo con trampilla; ambas cumplen con la norma de seguridad contra incendios EN81-72. La versión CL80V está disponible conforme a la norma EN81-71 de resistencia al vandalismo cat.1 en acero cepillado Asturia F.

PASAMANOS



Extremos tubulares y redondeados
Acabados: acero cepillado Asturia F, acero pintado Negro Intenso P70
Cumple con la norma antivandalismo EN81-71 cat.1
Nota: La versión HR64TR está disponible con dos o tres lados redondeados




HR64
Extremos tubulares y redondeados
Acabados: acero cepillado Asturia F, acero pintado Negro Intenso P70
Cumple con la norma antivandalismo EN81-71 cat.1
Nota: La versión HR64TR está disponible con dos o tres lados redondeados

ACABADOS DE PASAMANOS


● Acero satinado Asturia (F)

● acero pintado Negro Intenso (P70) anti microbio


ESPEJOS



Anchura total
Altura parcial



Anchura parcial
Altura parcial



Anchura parcial
Altura total (diseño exclusivo KONE)

BANDAS PARAGOLPES



BR1
Acero antiarañazos, Lino Flandes TS



PR5
Madera de roble
Madera de haya



PR6
Acero satinado Asturia F

BOTONERAS DE CABINA



KONE interact 10

Altura total*
montaje empotrado

● Acero satinado
plata ST4

Display TFT 7"

Marco del display
redondo o cuadrado



KONE interact 20

Altura total*
montaje empotrado

● Acero satinado
plata ST4

● Acero satinado negro
Manila CB (anti huellas)

Display TFT 7"

Marco del display
redondo o cuadrado




KSC 733

Altura total*
montaje empotrado

● Acero satinado
plata ST4

● Acero satinado negro
Manila CB (anti huellas)

Marco del display
redondo o cuadrado



KSC 143


Altura total*
montaje empotrado

● Acero satinado
Asturia F

● Acero texturizado
Cuadros Escocia K
(antiarañazos)

Display de matriz animada de
puntos color ámbar.

Montaje en superficie (2 mm).

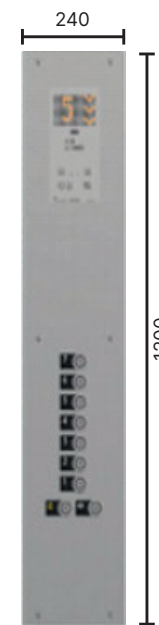

KSC 143

Altura total*
montaje empotrado

● Acero satinado
Asturia F

● Acero texturizado
Cuadros Escocia K
(antiarañazos)



Display de matriz animada de
puntos color ámbar.

Montaje en superficie (2 mm).


**Nota: la altura exacta de la botonera depende de la altura de la cabina y del techo elegido.

BOTONERAS Y SEÑALIZACIONES DE PLANTA

BOTONERAS DE PLANTA

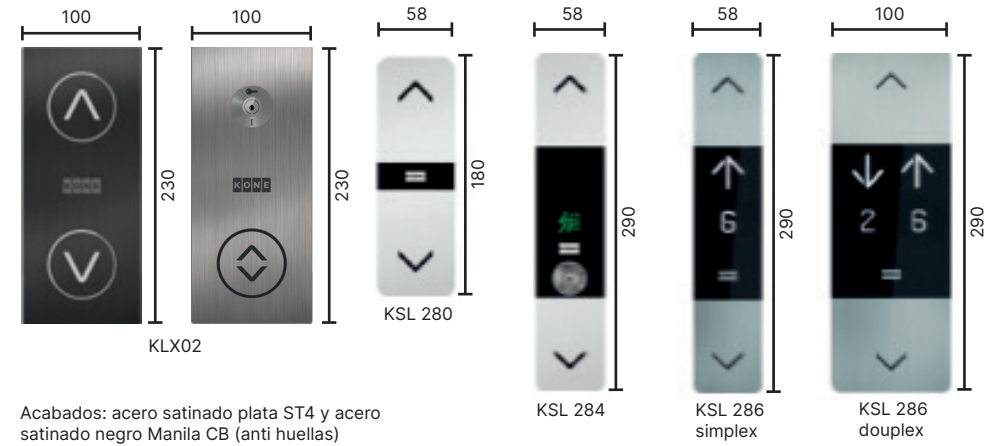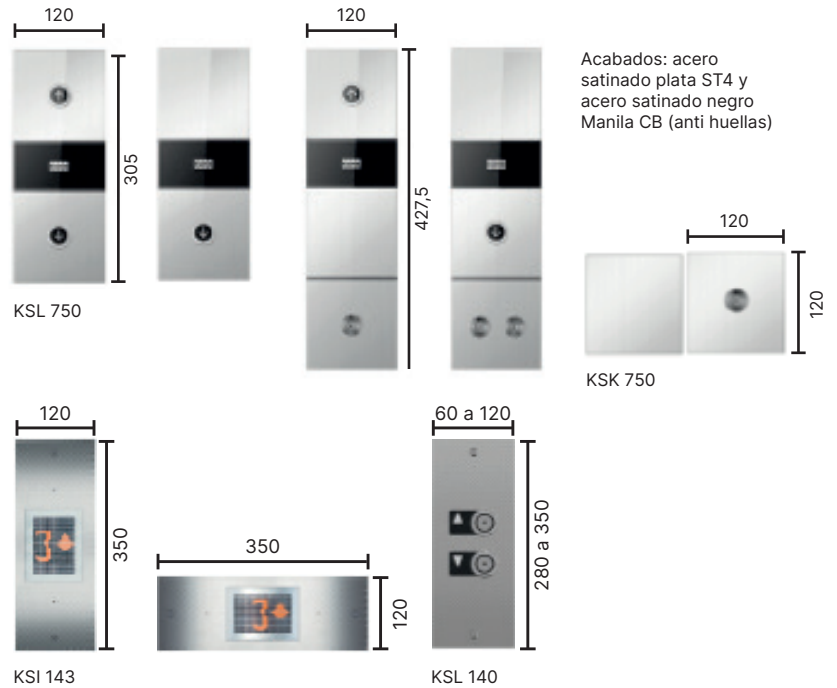

SEÑALIZACIONES DE PLANTA

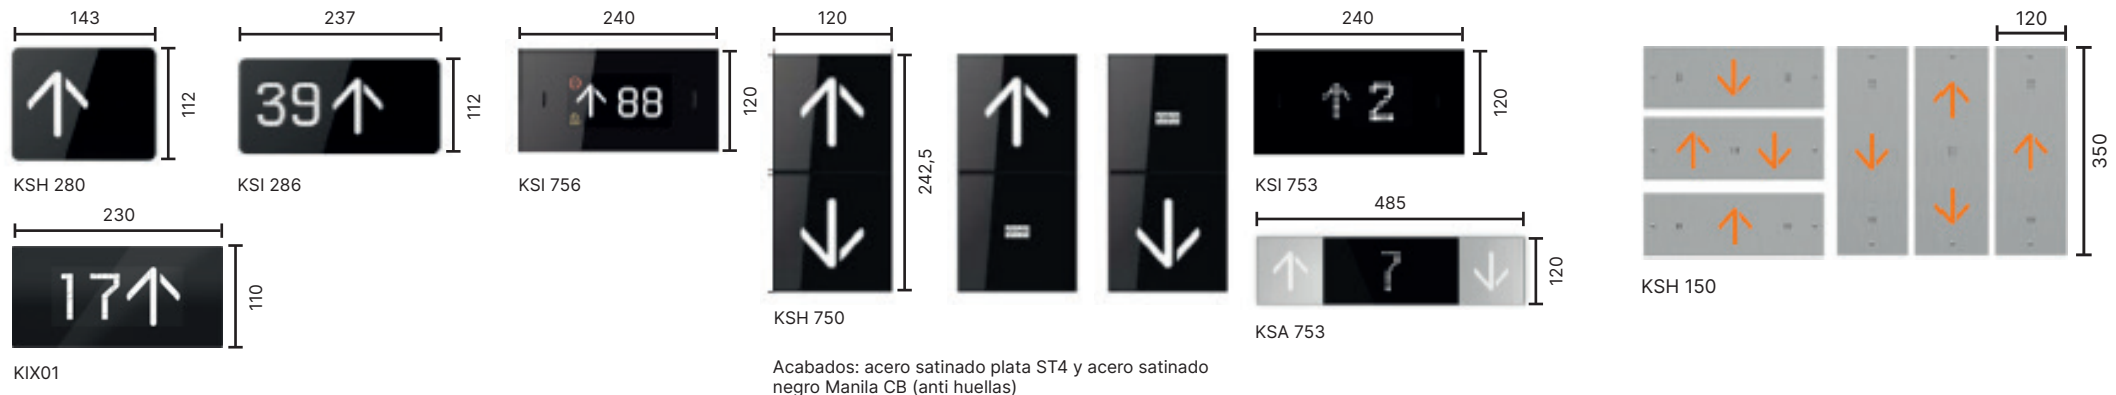



KONE SPA

Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Tel. 02339231

www.kone.es

La presente publicación es solo para fines informativos y nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento el diseño y las especificaciones del producto. Ninguna declaración contenida en esta publicación debe interpretarse como garantía o condición, expresa o implícita, con respecto a cualquier producto, su idoneidad para fines particulares, su comerciabilidad, calidad o interpretación de los términos de cualquier contrato de compra. Pueden existir mínimas diferencias entre los colores reproducidos en la impresión y los colores reales.