



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Preparado  
para API



Conectado



Carga 480kg,  
630kg, 1000 kg



Velocidad máx.  
1 m/s



Sostenible



Recorrido  
máx. 30 m



Fermate Max  
10



Capacidad máx.  
13 personas



Grupo máximo  
de plantas: 1

# KONE MONOSPACE 100 DX

La mejor elección para edificios  
residenciales y de bajo tráfico.

**01** Maximice el valor de  
cada metro cuadrado con  
conectividad integrada.

**02** Destáquese con una  
experiencia de usuario  
redefinida para inquilinos  
y visitantes.

**03** Su socio para edificios  
inteligentes y sostenibles.


| Dimensiones (mm)                    | 480 kg     | 630 kg     | 1000 kg    |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Dimensiones de cabina (BB x DD)     | 1000x1300  | 1100x1400  | 1100x2100  |
| Altura da cabina (CH)               | 2100, 2200 | 2100, 2200 | 2100, 2200 |
| Anchura de puerta (LL)              | 800        | 900        | 900        |
| Altura de puerta (HH)               | 2000, 2100 | 2000, 2100 | 2000, 2100 |
| Altura mín. sobrecorrido (SH)       | 3400       | 3400       | 3400       |
| Altura mín. de foso (PH)            | 1100       | 1100       | 1100       |
| Dimensiones mín. de hueco (WW x WD) | 1500x1640  | 1600x1740  | 1600x2440  |

## ACABADOS Y ACCESORIOS

### PAREDES DE CABINA




### SUELOS

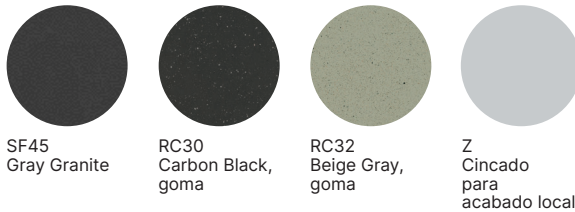

### TECHOS



### ZÓCALO



F Asturias Satin, acero inoxidable pulido (opcional)

### PASAMANOS



HR64 Asturias Satin, Acero inoxidable pulido

### PUERTAS



SA1 Satin Silver, acero


F Asturias Satin, acero inoxidable pulido (para puerta de cabina)

Z Acero cincado para acabado local (para puerta de piso)

### BOTONERA DE CABINA



### INDICADORES Y SEÑALIZACIÓN DE PLANTA



## SERVICIOS DIGITALES



KONE 24/7

### CONNECTED SERVICES

- El mantenimiento predictivo aumenta el valor de su edificio y alarga la vida de los equipos.
- El análisis constante de su ascensor reduce el riesgo de averías y mejora la disponibilidad y seguridad de los equipos.
- Gracias a la monitorización 24/7, estará siempre informado del estado de su ascensor y podrá planificar con antelación los trabajos de mantenimiento necesarios.



KONE ELEVATOR  
CALL APP

Solución basada en la nube que permite al usuario llamar al ascensor con su propio smartphone, sin tener que tocar los botones del ascensor.



KONE ELEVATOR  
CALL API

- Conecta los ascensores a una serie de soluciones y servicios digitales completamente nueva.
- Hace la vida más fácil a los usuarios.

NUESTRO  
COMPROMISO  
CON EL  
MEDIOAMBIENTE

- Las soluciones regenerativas de KONE reducen el consumo de energía cuando el ascensor se está utilizando.
- La iluminación LED ecoeficiente puede reducir el consumo de energía hasta un 80% con respecto a las luces halógenas.
- KONE está colaborando con los distribuidores para reducir las emisiones de CO2 de los materiales y componentes utilizados.
- Optimizamos los recorridos logísticos y de carga, así como la tipología de embalaje durante la producción.